



BEDRIJFSCONTINUITEIT
THEORIE OF MENSEN WERK

| wehkamp




RISICO MANAGEMENT: PRO-ACTIEF + RE-ACTIEF





PROCESS FLOW (IT)

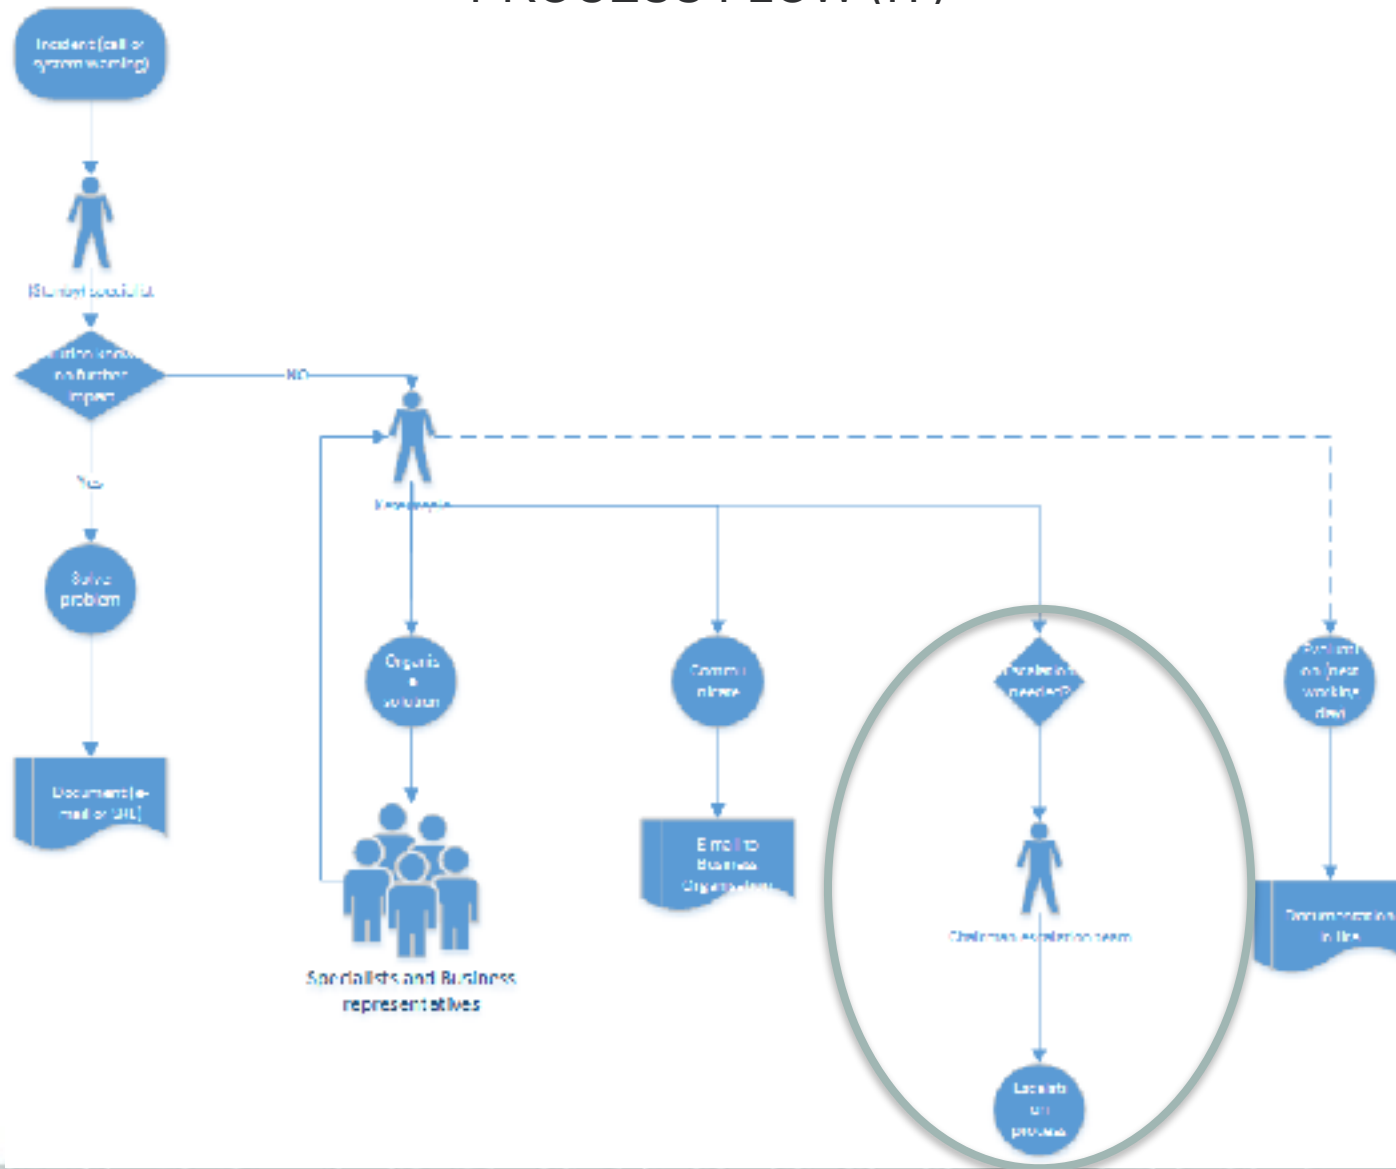



ESCALATIE



business manager



← Is it a crisis? →



NT member

What is a crisis:

- (Potential) major impact on Customers
- (Potential) major financial impact
- (Potential) major impact on staff
- (Potential) major Impact on Image

In case of crisis:


Focus on:


finding a solution

- communication about progress

Focus on:

- communication to outside world
- decisions with major impact
- contact relevant specialist (legal; p.r.)

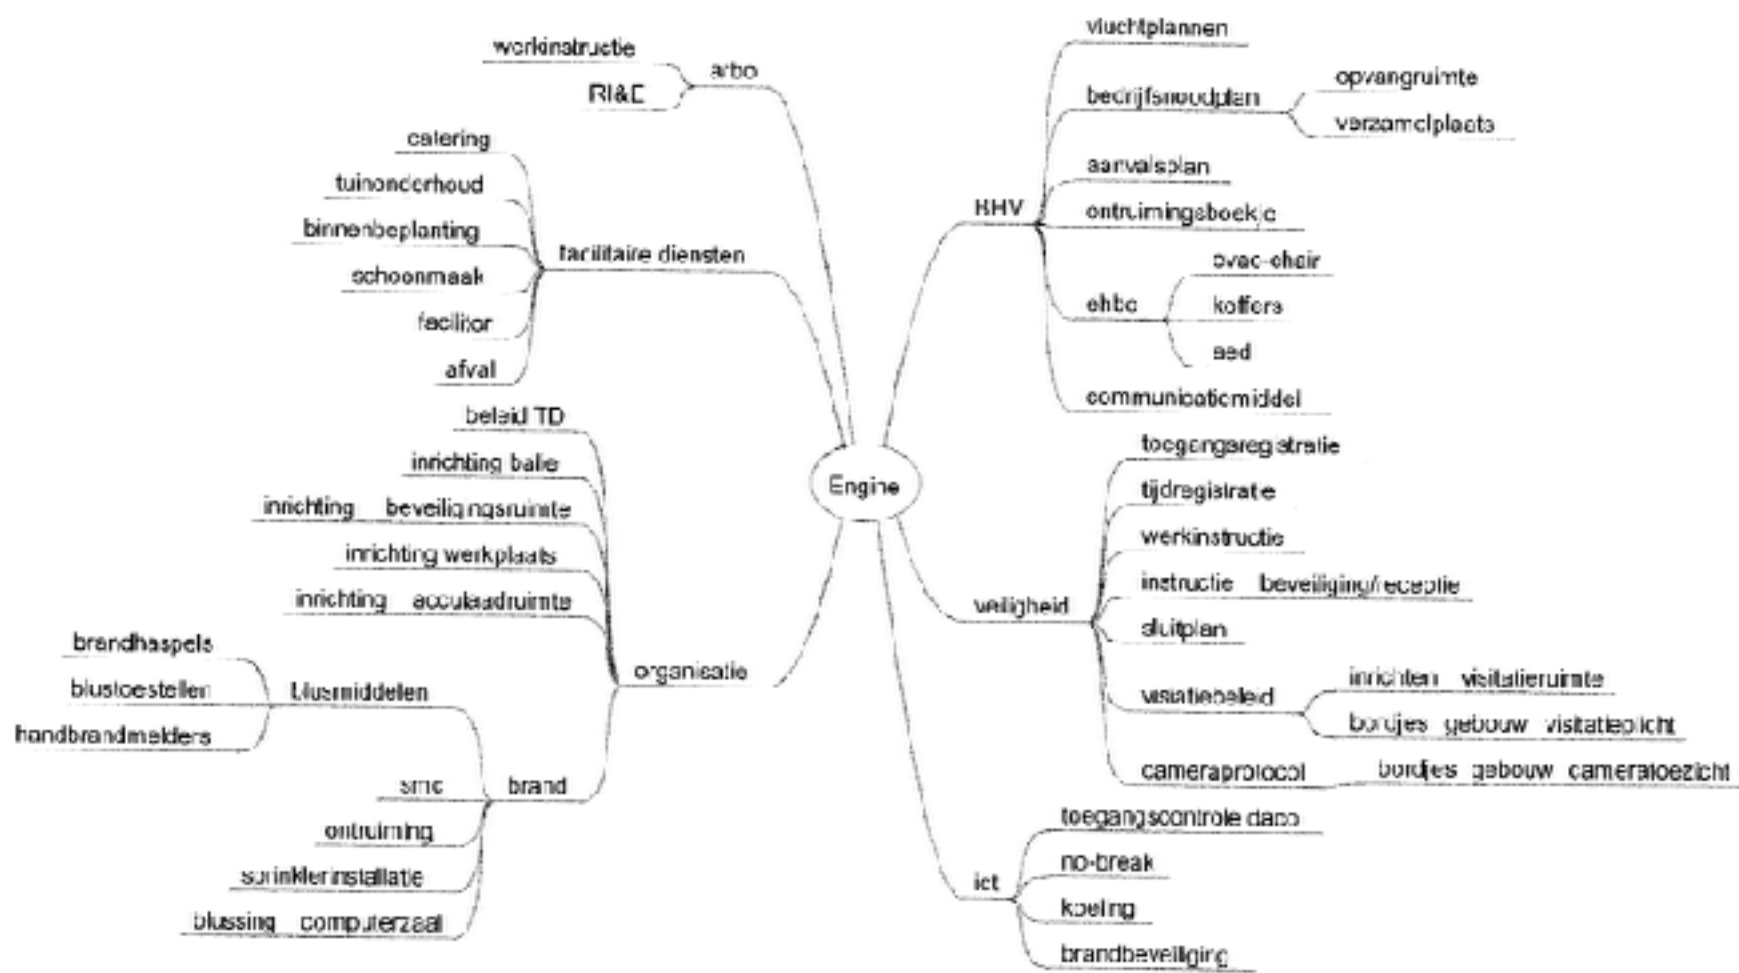

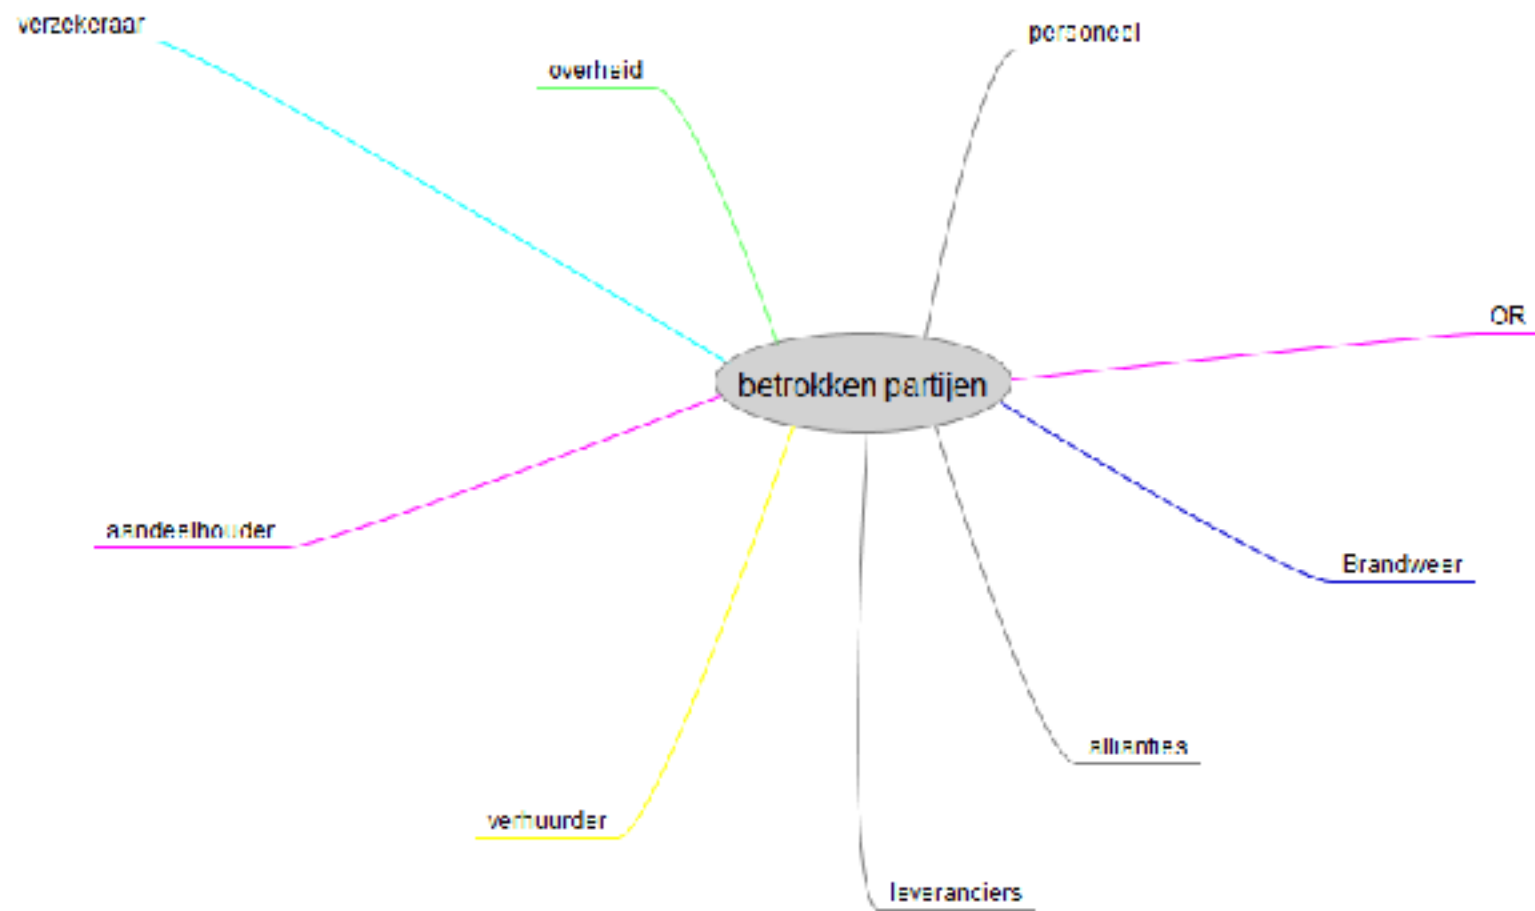



BRANDPREVENTIE

- BMI : technische ruimten & vluchtwegbeveiliging, aspiratie in MER's
- brandscheidingen : technische ruimten & kantoorgedeelte
- rookbeleid : roken alleen buiten op aangewezen plaats
- accu laden : separate ruimte & beveiliging
- hot work permit / NEN 3140 & thermografie
- periodieke zelfinspectie rondes
- afval opslag (perscontainers)
- overspanning / aarding / bliksembeveiliging





BRANDREPRESSIE



- sprinklerbeveiliging (>95%)
 - design : FM Global data sheets
 - watervoorziening : 2 dieselpompen i.c.m. watertank (500 m³)
 - in rack sprinklers in OSR en pallet magazijn
 - brandbare vloeistoffen/spuitbussen/gaspatronen
 - : verspreide opslag en max. beperkt
- installatie blijft tijdens onderhoudswerkzaamheden op druk
- bluswater : 2 geboorde putten en open water
- brandslanghaspels (op sprinkler water voorziening)
- droge blusleiding
- professionele brandweer Zwolle (inzet <15 minuten)
- Ansul R102 blussysteem keuken bedrijfsrestaurant (elektrisch koken)



SECURITY



- gekeken naar TAPA normeringen
- uitgebreid veiligheidsplan (schillenonderzoek)
- ruimte detectie / deurcontacten / slot- & schootdetectie
- toegangcontrole systeem (toegang- & uitgangcontrole, slagbomen)
- permanente manbewaking gedurende openingstijden
- collectieve beveiliging
- hekwerk rondom
- CCTV camera surveillance (40-50 camera's)
- sluitronde en alarmopvolging



OVERIG



- elektra : 10 kV net via inkoppelstation op terrein
: verspreiding via 2 stuks 1.600 kVA trafo's
: aansluiting voor 2 stuks externe noodstroom aggregaten
- ICT : 2x MER (redundant & pre-action sprinkler i.c.m. aspiratiedetectie)
: SER's (redundant)
: netwerk (redundant)



VRAGEN

